

De echte
Blauwe Steen
uit Henegouwen®



Onderhoud, reiniging en bescherming



s.ca. CARRIERES DU HAINAUT c.v.a.

ONDERHOUD, REINIGING EN BESCHERMING VAN BLAUWE STEEN



ONDERHOUD VAN EEN BINNENVLOER

Men moet wachten tot de vloer en de legmortel goed droog zijn. Het plaatsingsvocht moet geëvacueerd kunnen worden doorheen het natuursteenoppervlak en de voegen. Gedurende drie maanden mag men de tegels enkel met een natte dweil onderhouden.

Het courante onderhoud gebeurt steeds met helder water en een natte dweil. Af en toe mag een sopje gemaakt worden met een kleine hoeveelheid zeep op plantaardige basis (Marseillezeep of speciale zeep uit het Lithofin-gamma). Het sopje zal niet gespoeld worden, om de zeep toe te laten de decoratieve laag van de tegel binnen te dringen en zodoende de patine in de hand te werken.

Indien de vloerbekleding na de bouwwerken zeer vuil is, kan deze geschuurd worden met "Lithofin multi-reiniger".

In tegenstelling tot bepaalde marmersoorten hoeft Blauwe Steen niet geboend te worden.

KEUKEN EN BADKAMER

Om het onderhoud van keukenwerkbladen of van Blauwe Steen in badkamers te vergemakkelijken, moet men het oppervlak insmeren met een oplossing van 50% terpentijn en 50% lijnolie, 24 uur laten drogen en het overtollige weghalen. Deze behandeling kan eventueel hernieuwd worden, maar dan met een verhouding 2/3 terpentijn en 1/3 lijnolie.

Een andere beschermingstechniek die bovendien het voordeel biedt de steen niet te verdonkeren, is de behandeling met een vocht- en oliekerend product zoals Vlekstop van Lithofin of de AFW Imprægnering van Akemi.

ONDERHOUD VAN EEN BUITENTERRAS


Na de winter en in het bijzonder voor terrassen die naar het noorden gericht zijn, kan de bevoering best gereinigd worden met een multi-reiniger van het merk Lithofin*.

Om de natuurlijke blauw-grijze tint van de steen te behouden is het aangeraden het terras 2 maal per jaar te behandelen met een natuurlijke zeep, opgelost in lauw water (1 liter zeep voor 10 liter water).

Om de zeep toe te laten binnen te dringen in de steen, is het beter de zeeploog niet te spoelen maar gewoon weg te trekken.



* de producten van het Lithofin® gamma zijn verkrijgbaar bij al onze verdelers.

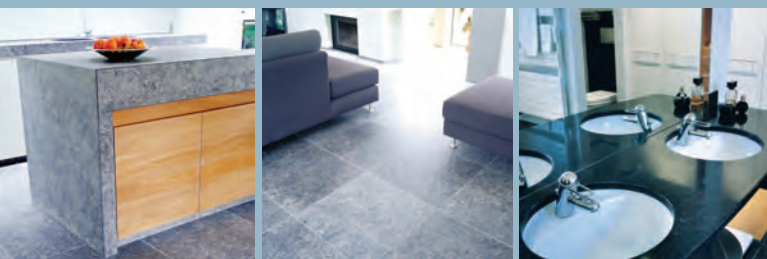



VLEKKEN VERWIJDEREN

OPMERKING:

De behandeling of het product steeds vooraf uittesten op een discreet plekje. Onderstaande informatie wordt verstrekt ten titel van inlichting en zijn een som van praktische ervaringen. Het gebruik van de omschreven producten moet steeds aangepast worden aan de lokale omstandigheden en aan de te behandelen oppervlakten.

Roestvlekken, plaatselijke bruine vlekken

Lichtjes schuren in cirkelvormige bewegingen met fijn schuurpapier, met water als de afwerking gepolijst of gezoet is; vervolgens een mengsel van lijnolie en terpentijn (50/50) aanbrengen.

Silicone vlekken

Siliconekit in tube: de resten met een cutter verwijderen, daarna zoals vorige methode.

Vloeibare of waterwerende silicone voor gevels: onmiddellijk de vlekken met verdunner of solvent verwijderen; indien nodig, vervolgen met de eerste methode.

Oliën, plantaardige en dierlijke vetten

Aceton, ammoniak of K2R spray (bijvoorbeeld: na een barbecue op een terras in blauwe steen, volstaat het om een emmer lauw water met twee lepels ammoniak over het terras uit te gieten om het zijn nieuw uitzicht terug te bezorgen).

OPMERKING:

Het is altijd mogelijk dat kleine zwarte vlekken aan het oppervlak van de tegels verschijnen en dat kleine afschilferingen na verloop van tijd loskomen. Dit fenomeen van oppervlakkige afschilfering is eigen aan de structuur van alle kalksteensoorten en vormt geen gevaar voor de duurzaamheid van het materiaal. Wij verwijzen daarvoor naar de bevoering van oude gebouwen, waar dit fenomeen nog steeds aanwezig is, maar minder zichtbaar omdat de patine het algemeen uitzicht van de oude vloer bepaalt.

Een laatste tip: alle onderhoudsproducten die niet speciaal voor natuursteen ontworpen werden, moeten geweerd worden. Zij bevatten allemaal, in meer of mindere mate, detergenten die op termijn het aspect van de steen kunnen aantasten.

Kaarsvlekken

De was laten harden en met een krabbertje of een spatel verwijderen. K2R aanbrengen, laten inwerken en afborstelen.

Exotisch hout

Buiten zullen de vlekken vanzelf verdwijnen. Voor binnen dient men bleekwater (eau de Javel) te gebruiken. Voor hardnekkige vlekken: kalk met het bleekwater mengen, aanbrengen en laten drogen.

Koffie-, wijn- en limonadevlekken

Lauw zeepsopje aanbrengen en inwrijven met een licht abrasieve spons (bijv. schuursponsje voor de afwas).

Bloedvlekken

Zoals vorige beschrijving.

Inktvlekken

Oplossing met bleekwater (eau de Javel).

Verfvlekken

Verdunner voor de verf (als deze pas aangebracht is), of een passend afbijtmiddel indien de verf al droog is.

Koperoxiden, zwarte of groenachtige vlekken ("kopergroen")

Een papje maken met anderhalf deel ammoniak en vier delen absorberend poeder (krijt, kalk).



ONDERHOUDSTIPS IN BEELD EN KLANK!

Bezoek ook onze website www.carrieresduhainaut.com. U zult er een niet te missen video ontdekken om de natuurlijke schoonheid van Blauwe Steen te behouden. Alle tips voor het onderhoud en de reiniging van de steen, maar ook om haar patina te bevorderen.

